

HYPERSTOP DB

(25 x 19mm , 20 x 15mm)

GIỚI THIỆU



HYPERSTOP-DB bao gồm sodium bentonite butyl rubber, nó có khả năng trương nở rất cao khi tiếp xúc với nước. HYPERSTOP-DB được sử dụng rộng rãi ở những nơi có khe, mối nối của các công trình xây dựng dân dụng cũng như công nghiệp.

ĐẶC ĐIỂM


1. Bởi vì là nguyên liệu Bentonite tự nhiên, nên HYPERSTOP-DB trương nở rất nhiều lần so với thể tích ban đầu khi nó tiếp xúc với nước.
2. Khả năng hàn gắn rất hữu hiệu.
3. Có chức năng cản nước vĩnh cửu.
4. Thi công đơn giản.
5. Sản phẩm không độc hại tạo điều kiện cho việc thi công an toàn, phù hợp cho bể nước uống.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐẶC TÍNH	KẾT QUẢ	PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM
Độ cứng Shore A	Trên 80	KSM 6518
Tỉ lệ trương nở	Trên 250%	KSM 6518
Cường độ kéo KGF	Trên 30	KSM 6518
Trọng lượng riêng	Trên 1.3	KSM 6519-96

MÀU SẮC VÀ ĐÓNG GÓI

STT	DIỄN GIẢI	RỘNG (MM)	DÀY (MM)	M/CUỘN
1	Màu đen			
2	HYPERSTOP DB - 2015	20	15	5
3	HYPERSTOP DB - 2519	25	19	5

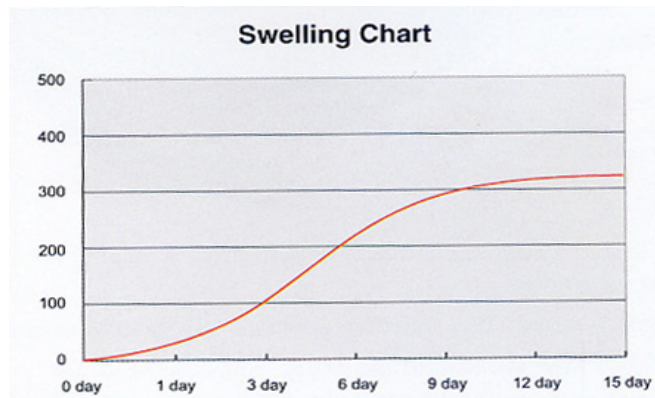

BIỂU ĐỒ TRƯỞNG NỖ

ỨNG DỤNG

